



O TERMINAL SERÁ ZERADO.


Inicialização Terminal REDE

Essa nova versão da REDE tem a característica de incluir a função de configuração e inicialização em apenas uma função: a função de INICIALIZAÇÃO. O terminal virtual deve ser “Inicializado” para receber da REDE os parâmetros de operação.

Acesse o Pay&Go **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.




Selecione “REDE” e pressione “Enter”.

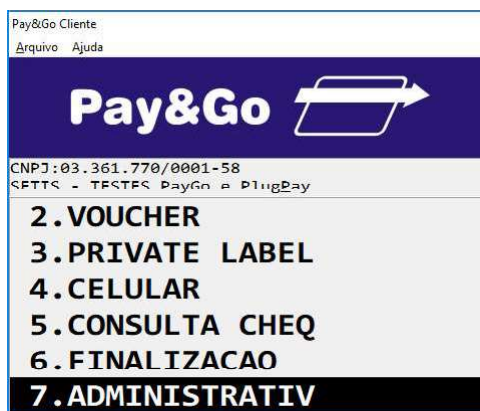

Selecione “ADMINISTRATIV” e pressione “Enter”.



Selecione a opção “TECNICO” e pressione “Enter”.

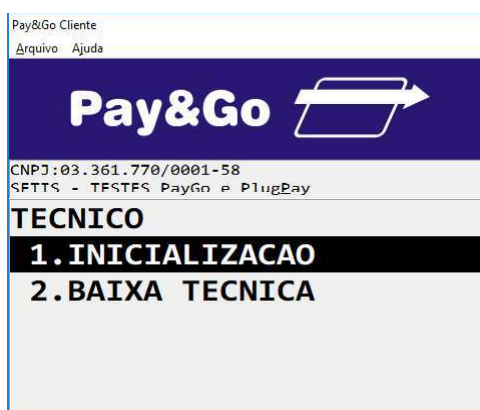

Selecione a opção “INICIALIZACAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha “0000” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

No. DO TERMINAL
.....

Digite o número do terminal fornecido na ordem de serviço. Pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NII **997**

Mantenha o NII como sendo **“997”**, pressionando **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

No DE OS:
00000000

Mantenha o Nº de OS como sendo **“00000000”**, pressionando **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

No HABILITACAO:
0001

Mantenha o Nº HABILITAÇÃO como sendo “0001”, pressionando “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

No DO ESTABELEC:
.....

Digite o Número do Estabelecimento fornecido na ordem de serviço. Pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

FONE INIC. DIAL
.....

Digite o número do telefone primário para conexão com a REDE, conforme consta na Ordem de Serviço e pressione “Enter”.

- “Atenção: O número de telefone será solicitado apenas quando o modo de comunicação for alterado para Internet com contingência discada ou somente discado, caso contrário, as telas para digitação do número de telefone, time-out e tentativas de conexão não serão apresentadas”.



Mantenha o TIME-OUT de resposta conforme apresentado. Pressione “Enter”.



Digite as tentativas de conexao e tecla “Enter”.



Aguarde até que a Inicialização seja concluída.



Ao final da INICIALIZAÇÃO o terminal irá imprimir o cupom referente à BAIXA TÉCNICA, que fará logo em seguida.

Importante: Conferir todos os dados do estabelecimento e solicitar que o mesmo assine a baixa técnica. Guardar o comprovante para futuras conferências.

INICIALIZAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO.

A partir desse momento, o Terminal está pronto para utilização.

Zerar Terminal REDE


Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual REDE.

IMPORTANTE: Antes de executar essa opção, faça uma transação de Finalização, caso contrário as últimas transações realizadas no Terminal poderão ficar com status incorreto na Rede adquirente, resultando em pagamentos divergentes ao estabelecimento.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “REDE” e pressione “Enter”.

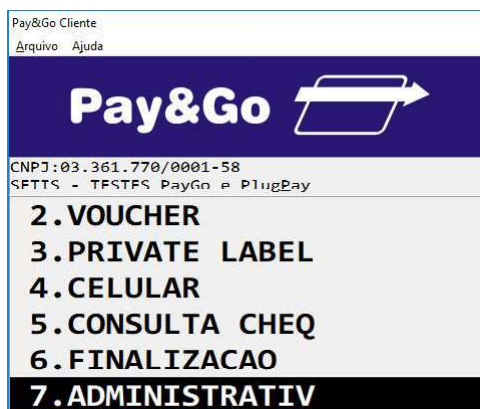

Selecione “ADMINISTRATIV” e pressione “Enter”.



Selecione “FUNCAO ESPECIAL” e pressione “Enter”.



Digite a FUNÇÃO ESPECIAL “99” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração discada Terminal VERO

Esta seção descreve os passos necessários para configurar a rede VERO para operar com comunicação discada, seja para contingência ou como meio de comunicação principal.

O terminal virtual será devidamente configurado, para permitir que a **Rede VERO** opere também no modo discado.