




**MEMÓRIA DO TERMINAL APAGADA COM SUCESSO.**

## Configuração Terminal CREDI-SHOP

Acesse o Pay&Go **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

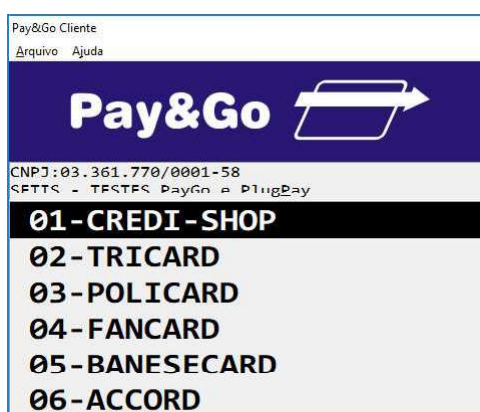

Selecione “CREDI-SHOP” e pressione “Enter”.



Selecione “CONFIGURACAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.



Digite a senha “0000” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go**

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**NUM. TERMINAL:**  
.....

Digite o número lógico fornecido na ordem de serviço.

**Importante:** Esse campo possui 8 (Oito) posições e todos devem estar preenchidos, por exemplo, se o número lógico do estabelecimento for 20 (Vinte), devemos preencher os campos restantes com 0 (Zero). Nesse caso a configuração seria 00000020

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go**

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**NOME LOJA:**  
.....

Digite a **Razão Social** do estabelecimento e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go**

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**ENDEREÇO LOJA:**  
.....

Digite a **Endereço** do estabelecimento e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**CIDADE:**  
.....

Digite a **Cidade** e pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**CODIGO LOJA:**  
.....

Digite o número de afiliação do EC fornecido na ordem de serviço.

**Importante:** Esse campo possui 12 (Doze) posições e todos devem estar preenchidos, por exemplo, se o número de afiliação do estabelecimento for 20 (Vinte), devemos preencher os campos restantes com 0 (Zero). Nesse caso a configuração seria 000000000020

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**DIGITACAO CARTAO**  
**1. NAO**  
**2. SIM**

A opção **“2.SIM”** deve ser selecionada somente se o estabelecimento for efetuar vendas digitadas, caso contrário, selecione **“1”** e pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**NUM. TELEFONE 1:**  
.....

Digite o número do telefone primário para conexão com a CREDI-SHOP, conforme consta na Ordem de Serviço e pressione “Enter”.

**OBS.: Os números de telefone para conexão com a CREDI-SHOP somente serão solicitados se o Pay&Go estiver operando nos modos: "TCP/IP com contingência discada" e "Somente discado".**

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**TIMEOUT CONEXAO:**  
**.30**

Mantenha o TIMEOUT CONEXÃO e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ: 03.361.770/0001-58  
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**TENTATIVAS:**  
**.3**

Mantenha as TENTATIVAS e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ:03.361.770/0001-58  
SFTTS - TESTES PayGo e PlugPay

**NUM. TELEFONE 2:**  
.....

Digite o número do telefone secundário para conexão com a CREDI-SHOP, conforme consta na Ordem de Serviço e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ:03.361.770/0001-58  
SFTTS - TESTES PayGo e PlugPay

**TIMEOUT CONEXAO:**  
**.30**

Mantenha o TIMEOUT CONEXÃO e pressione “Enter”.


Pay&Go Cliente  
Arquivo Ajuda

**Pay&Go** 

CNPJ:03.361.770/0001-58  
SFTTS - TESTES PayGo e PlugPay

**TENTATIVAS:**  
**.3**

Mantenha as TENTATIVAS e pressione “Enter”.

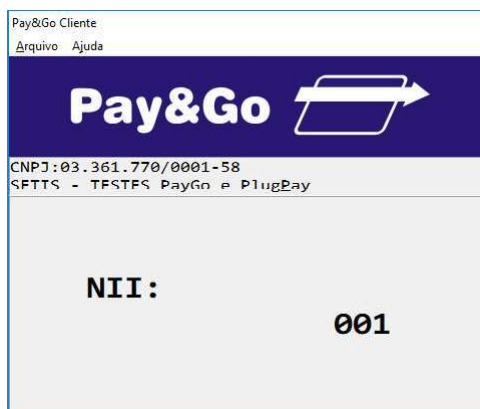

Mantenha o NII como sendo “001” e pressione “Enter”.




**TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.**

## Zerar Terminal CREDI-SHOP


Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual CREDI-SHOP.

**IMPORTANTE:** Antes de executar essa opção, faça uma transação de Fechamento, caso contrário as últimas transações realizadas no Terminal poderão ficar com status incorreto na Rede adquirente, resultando em pagamentos divergentes ao estabelecimento.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.

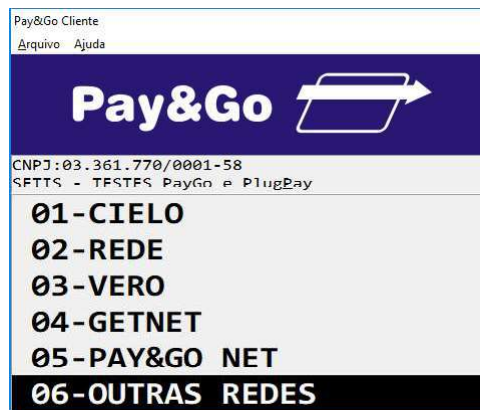

Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

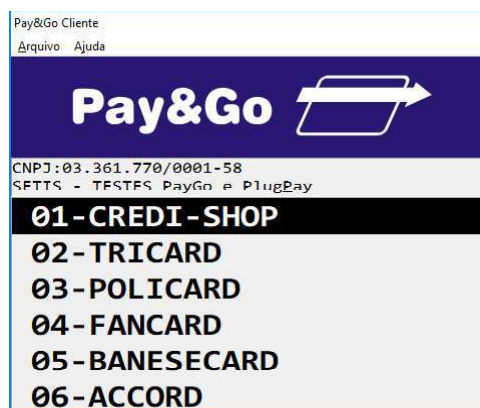

Selecione “CREDI-SHOP” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



**O TERMINAL SERÁ ZERADO.**

## Configuração Terminal TRICARD

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.