



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal NEUS

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “NEUS” e pressione “Enter”.



Selecione “CONFIGURACAO” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

SENHA TECNICO:

Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NUM. TERMINAL :

O Número do Terminal será gerado automaticamente, de acordo com o número de ID (Ident.) do Estabelecimento, configurado no Servidor Pay&Go, na opção "Gerenciamento Remoto". Pressione **"Enter"**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NUM. ESTAB. :
.....

Digite o código do Estabelecimento fornecido na ordem de serviço. Pressione **"Enter"**.



Digite a senha do lojista como sendo “0000” e pressione “Enter”.



TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.

Inicialização Terminal NEUS

Após a configuração, o terminal virtual deverá ser “Inicializado” para receber da **Rede NEUS** os parâmetros de operação.

Acesse o Pay&Go **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.




Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “NEUS” e pressione “Enter”.



Selecione “INICIALIZACAO” e pressione “Enter”.

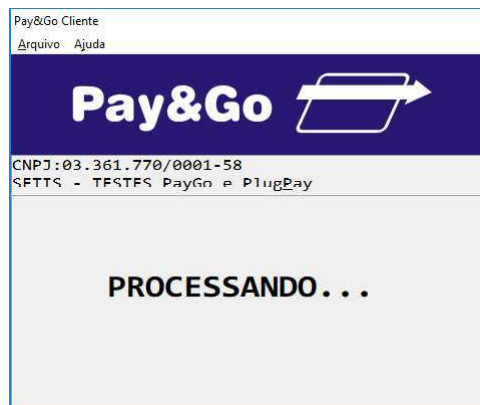

Aguarde até que a Inicialização seja concluída.



INICIALIZAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO.

Verificação da chave SETIS/NTK no PIN-pad para NEUS

Antes da instalação do módulo é necessário verificar se o PIN-pad contém a chave SETIS/NTK, para isso execute os procedimentos que se encontram no capítulo [PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CHAVE SETIS/NTK PARA PIN-PAD](#)

Zerar Terminal NEUS

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual NEUS.

Acesse o Pay&Go **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.




Selecione “NEUS” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.

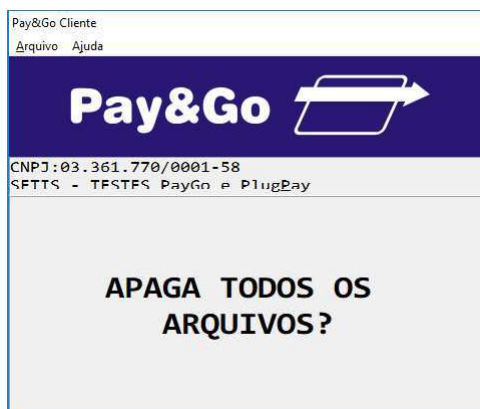


Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **“Enter”**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração e Inicialização Terminal ALGORIX

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.

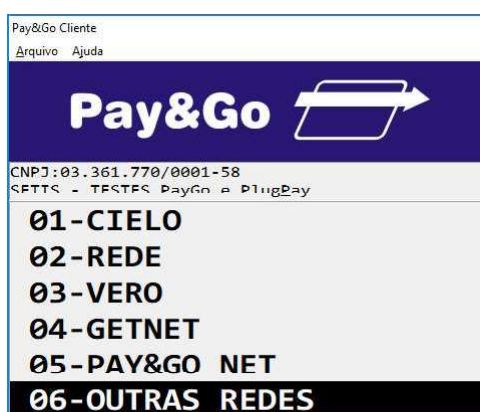

Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.