




Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **“Enter”**.

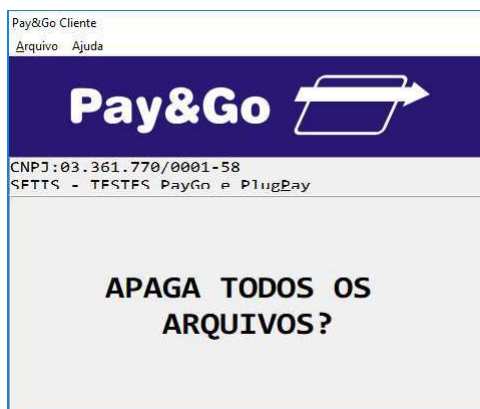

O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal ORGCARD

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.




Selecione “ORGCARD” e pressione “Enter”.




Selecione “CONFIGURACAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.

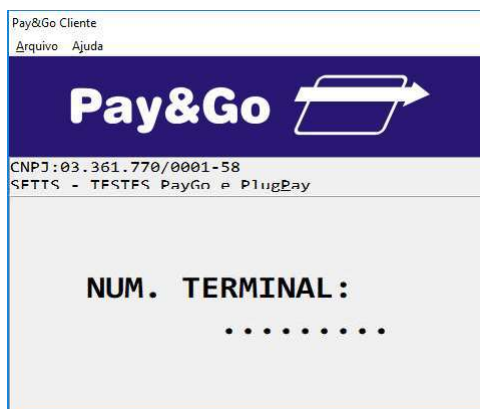

Digite o Número do Terminal fornecido na ordem de serviço. Pressione **“Enter”**.

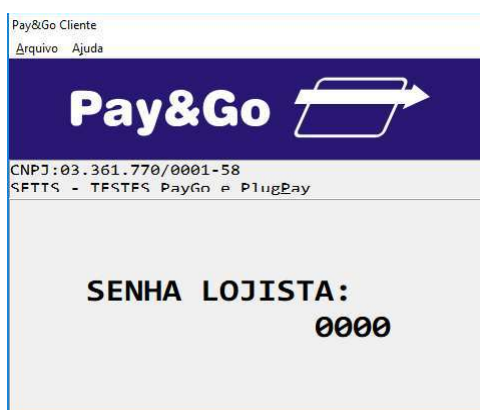

Digite a senha do lojista como sendo **“0000”** e pressione **“Enter”**.



TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.


Abertura do Terminal ORGCARD

Para que o terminal fique pronto para receber vendas é necessário efetuar a abertura do terminal. Para aferirmos que o terminal está em perfeito funcionamento, vamos efetuar abertura e fechamento do terminal.

Acesse novamente o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

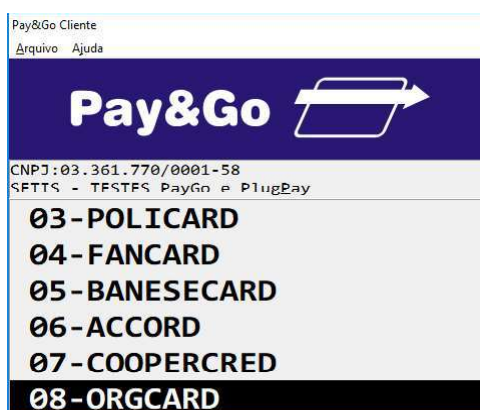

Selecione “ORGCARD” e pressione “Enter”.



Selecione “ABERTURA” e pressione “Enter”.




Digite a SENHA DO LOJISTA como sendo “0000” e pressione “Enter”.



Pressione “Enter” para confirmar a abertura do Terminal.



Aguarde o processamento da solicitação.

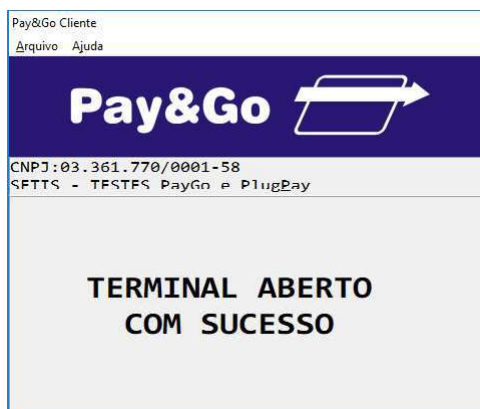

TERMINAL ABERTO COM SUCESSO.

Fechamento do Terminal ORGCARD

Acesse novamente o Pay&Go, via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.



Selecione **“ORGCARD”** e pressione **“Enter”**.



Selecione “FECHAMENTO” e pressione “Enter”.



Digite a senha “0000” e pressione “Enter”.



Pressione “Enter” para confirmar o fechamento do Terminal.



Aguarde o processamento da solicitação.



TERMINAL FECHADO COM SUCESSO.

Importante: Após efetuar o fechamento do Terminal, executar novamente a sua abertura, para deixá-lo operacional. Pedir para o próprio lojista fazê-lo.

Informar ao lojista que as funções de abertura e fechamento de Terminal para a Rede ORGCARD devem ser feitas diariamente.

Verificação da chave SETIS/NTK no PIN-pad para ORGCARD

Antes da instalação do módulo é necessário verificar se o PIN-pad contém a chave SETIS/NTK, para isso execute os procedimentos que se encontram no capítulo [**PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CHAVE SETIS/NTK PARA PIN-PAD**](#)


Zerar Terminal ORGCARD

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual ORGCARD.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

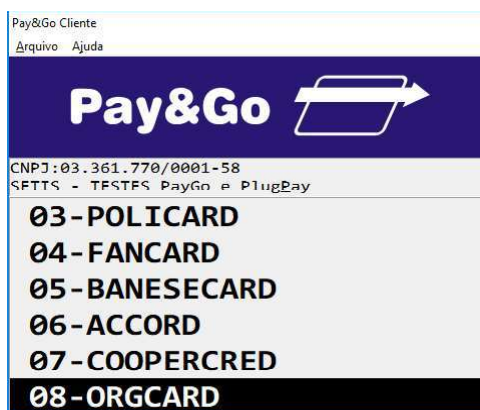

Selecione “ORGCARD” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal GETNET

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.