


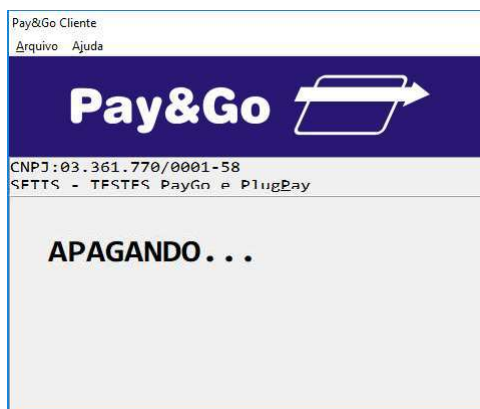

O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração e Inicialização Terminal VALECARD

Juntamente com a opção de CONFIGURACAO, o terminal virtual pode ser inicializado, para receber da **Rede VALECARD** os parâmetros de operação.

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.



Selecione “VALECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “CONFIG. LOCAL” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NUMERO DO TERMINAL:
.....

Digite o Número do Terminal fornecido na ordem de serviço. Pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NII PARA INICIALIZACAO:
000

Digite o NII “000” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

CONFIGURACAO GRAVADA

TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 


CNPJ: 03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

INICIALIZA TERMINAL?

1.SIM

2.NAO

Digite SIM e pressione “Enter”.

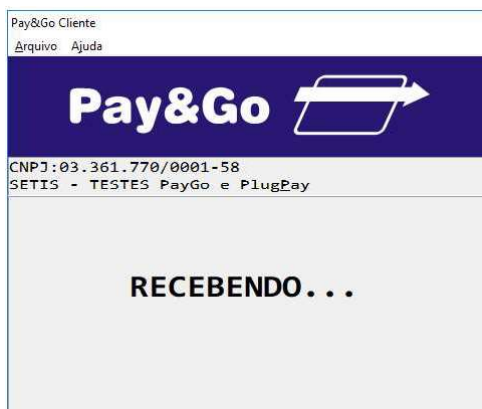

Aguarde a conclusão da conexão e recebimento dos dados.



TERMINAL INICIALIZADO COM SUCESSO.


Inicialização Terminal VALECARD

Caso não prossiga com o fluxo da transação após a configuração e inicialize o terminal, deve-se iniciar a transação de inicialização para receber da **Rede VALECARD** os parâmetros de operação.

Acesse o Pay&Go **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

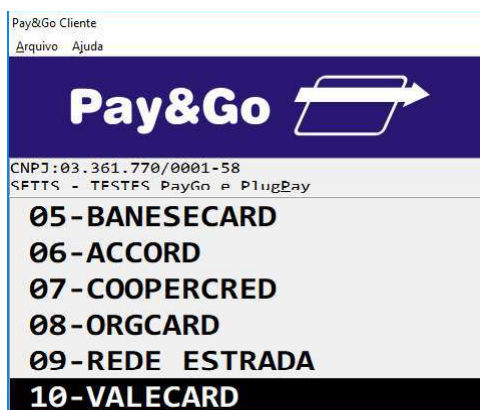

Selecione “VALECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “INICIALIZACAO” e pressione “Enter”.




Digite a senha lojista “0000” e pressione “Enter”.



Aguarde.



Aguarde a conclusão da conexão e recebimento dos dados.

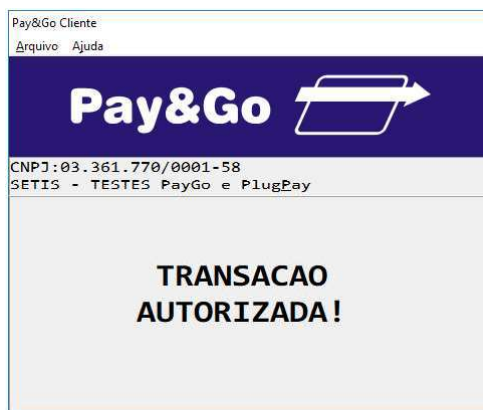

TERMINAL INICIALIZADO COM SUCESSO.

Abertura do Terminal VALECARD

Para que o terminal fique pronto para receber vendas é necessário efetuar a abertura do terminal.

Acesse novamente o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.



Selecione **“VALECARD”** e pressione **“Enter”**.




Selecione “**ABERTURA**” e pressione “**Enter**”.



Digite a senha lojista “**0000**” e pressione “**Enter**”.



Aguarde.

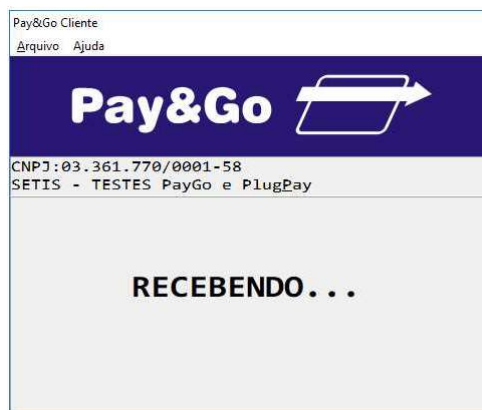

Aguarde a conclusão da conexão e recebimento dos dados.



Terminal aberto com sucesso.

Fechamento do Terminal VALECARD

Acesse novamente o Pay&Go, via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “VALECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “FECHAMENTO” e pressione “Enter”.



Digite a senha lojista “0000” e pressione “Enter”.



Aguarde a conclusão da conexão e recebimento dos dados.



TRANSAÇÃO AUTORIZADA.




Fechamento realizado com sucesso.

Zerar Terminal VALECARD

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual VALECARD.
Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

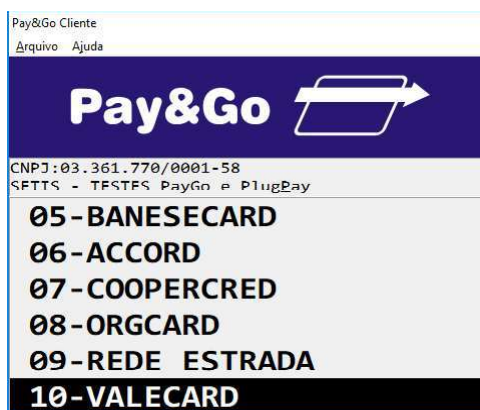

Selecione “VALECARD” e pressione “Enter”.



Selecione “APAGA ARQUIVOS” e pressione “Enter”.



Selecione **“APAGA TODOS ARQS.”** e pressione **“Enter”**.



Digite a senha técnica **“314159”** e pressione **“Enter”**.



Confirme se realmente deseja zerar o terminal, pressionando **“Enter”**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal PAY&GO NET

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.